


AIVECA MR

ARADO LINHA PADRÃO

www.ikedamaq.com.br

AIVECA MR - 3 P

Arado de Aivecas Montado Reversível

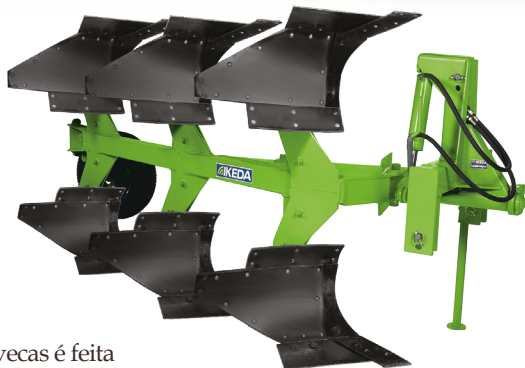

O Arado de aivecas IKEDA, na sua versão reversível, é indicado para trabalhos onde a aração nos dois sentidos, produz ganhos significativos de rendimento como em curvas de nível, ou quando se deseja “tombar” a terra sempre para cima, em terrenos inclinados para minimizar os riscos de erosão. A reversão das aivecas é feita através de um cilindro acionado pelo sistema hidráulico do trator. Os Arados Aivecas Montado Reversível, conservam todas as características construtivas, básicas e tradicionais IKEDA.

Materiais: Padrão Ikeda

- Chassi em perfilado estrutural amplamente dimensionado com reforço interno.
- Colunas (hastes) em aço SAE 1060, temperado e revenido
- Relha (lâmina e a “concha” da aiveca lisa em aço carbono 1060/70 com liga ao manganês, temperado e revenido.
- “Concha” da aiveca de polietileno, em polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW).
- Dois tipos de aivecas, uma para cada tipo de solo.



Lisa
(solos arenosos)



Polietileno
(solos argilosos e mistos)



Os sistemas de preparo de solo, mais utilizados no mundo, adotam os ARADOS AIVECAS.

São os únicos implementos que descompactam integralmente o solo na profundidade desejada e simultaneamente incorporam com perfeição os resíduos da cultura anterior.

| Modelo | Aiveca | Nº de Aivecas | Larg. Corte | Prof. Corte | Altura Chassi | Segurança | Peso | Potência Mínima |
|--------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|---------|-----------------|
| MR-2 L | Lisa | 2+2 | 90 cm | 20 a 40 cm | 72 cm (livre) | Parafuso Fusível | 760 kg | 75 hp |
| MR-3 L | Lisa | 3+3 | 135 cm | 20 a 40 cm | 72 cm (livre) | Parafuso Fusível | 947 kg | 105 hp |
| MR-4 L | Lisa | 4+4 | 180 cm | 20 a 40 cm | 72 cm (livre) | Parafuso Fusível | 1126 kg | 120 hp |
| MR-2 P | Polietileno | 2+2 | 80 cm | 20 a 40 cm | 72 cm (livre) | Parafuso Fusível | 764 kg | 85 hp |
| MR-3 P | Polietileno | 3+3 | 120 cm | 20 a 40 cm | 72 cm (livre) | Parafuso Fusível | 956 kg | 120 hp |
| MR-4 P | Polietileno | 4+4 | 160 cm | 20 a 40 cm | 72 cm (livre) | Parafuso Fusível | 1138 kg | 160 hp |